

WYKŁADZINY HOMOGENICZNE PVC **SPHERA | FABSCRAP**



Spis treści

Wykładziny homogeniczna PVC	04
Sphera Element	06
Sphera Energetic	11
Sphera Evolution	15
Sphera Essence	20
Fabscrap	24
Specyfikacja techniczna wykładzin PVC	26





WYKŁADZINY HOMOGENICZNE PVC

Wykładziny homogeniczne to jednolite w swojej strukturze wykładziny elastyczne, powstałe na bazie PVC charakteryzujące się wysoką trwałością, niskimi kosztami utrzymania oraz uniwersalnym wzorem.

Forbo wprowadziło na rynek wykładzinę homogeniczną Sphera o dotychczas nieosiągalnych parametrach. Do jej produkcji wybudowano w 2016 r. nowoczesną fabrykę wykładzin homogenicznych w Coevorden (Holandia).

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii uzyskano wykładzinę o wyjątkowej trwałości, wysokiej odporności na zarysowania i chemikalia oraz o idealnie równej poliuretanowej powłoce zabezpieczającej.


To aktualnie bezkonkurencyjny produkt również pod względem wzorów i nasycenia.




sphera® element




sphera® energetic

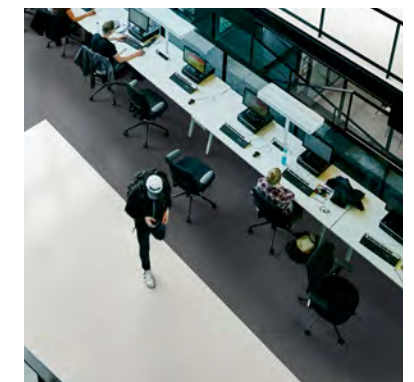

sphera® evolution

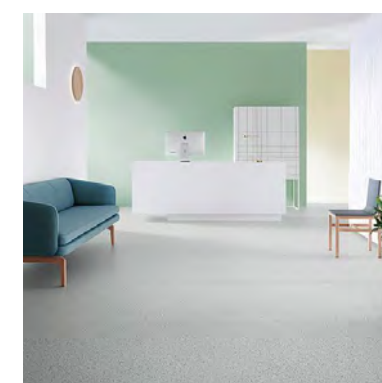

sphera® essence

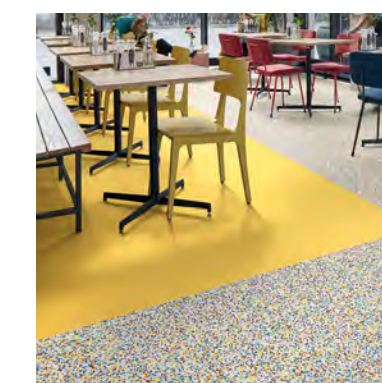




fabscrap®


Sphera Element to wysokiej jakości homogeniczna wykładzina o uniwersalnym wzorze i wyjątkowej trwałości przeznaczona do powierzchni o dużym i bardzo dużym natężeniu ruchu. Kolekcja obejmuje 62 wzory w nowoczesnej palecie kolorystycznej, która idealnie współgra z pozostałymi elementami wnętrza. Idealne do zastosowania w budynkach służby zdrowia czy placówkach edukacyjnych.

Atuty wykładziny Sphera:


- Optymalny wygląd i wydajność dzięki zastosowaniu nowatorskiej formuły lakieru
- Produkt w 100% bezftalanowy oraz o niskiej emisji Lotnych Związków Organicznych (VOC)
- Wykorzystanie w produkcji „zielonej energii” oraz zerowy odpad
- Wysoka odporność na zarysowania oraz chemikalia
- Wysoki współczynnik odbicia światła (LRV) kolorów oraz całkowicie bezftalanowy.








50047 | pale green LRV 69%

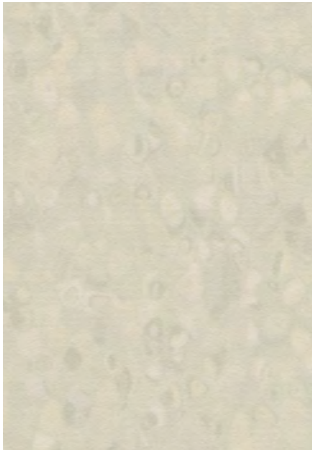

50051 | butter LRV 67%



50059 | sahara

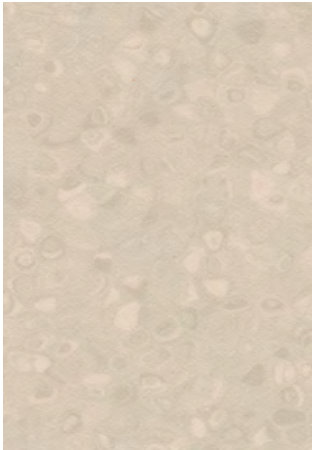

50055 | powder LRV 65%



50048 | pistachio LRV 64%



50052 | custard LRV 69%



50059 | sahara LRV 46%



50056 | cedar LRV 43%




50049 | yellow green LRV 47%



50053 | sun LRV 62%




50057 | tangerine LRV 33%




50050 | olive LRV 30%




50054 | amber LRV 42%



50060 | terra LRV 22%

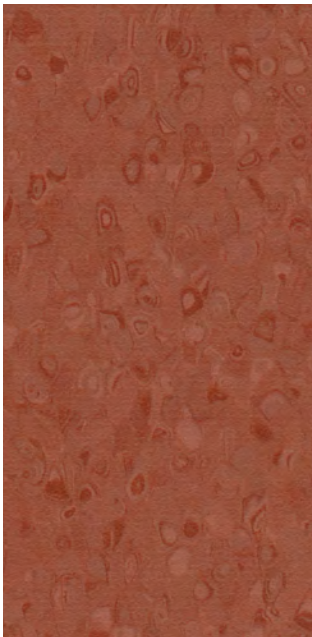

50061 | saddle brown LRV 14%



50049 | yellow green





50058 | carmine LRV 11%

Kolekcja Sphera Energetic to wykładzina homogeniczna o zupełnie nowym wyglądzie. W ofercie wzory jednobarwne z delikatnymi, transparentnymi akcentami oraz wzory z większym granulem kontrastowym powstałym na bazie kolorów jednobarwnych, który nadaje podłodze wymiarowości i głębi oraz zapewnia maskowanie brudu.

Harmonijna i zbalansowana paleta 52 kolorów skoordynowana jest z pozostałymi kolekcjami Sphera, jak również z pozostałymi wykładzinami Forbo (LVT, linoleum, wykładziny dywanowe).



50207 | denim 50210 | mandarin 51212 | vivid elephant

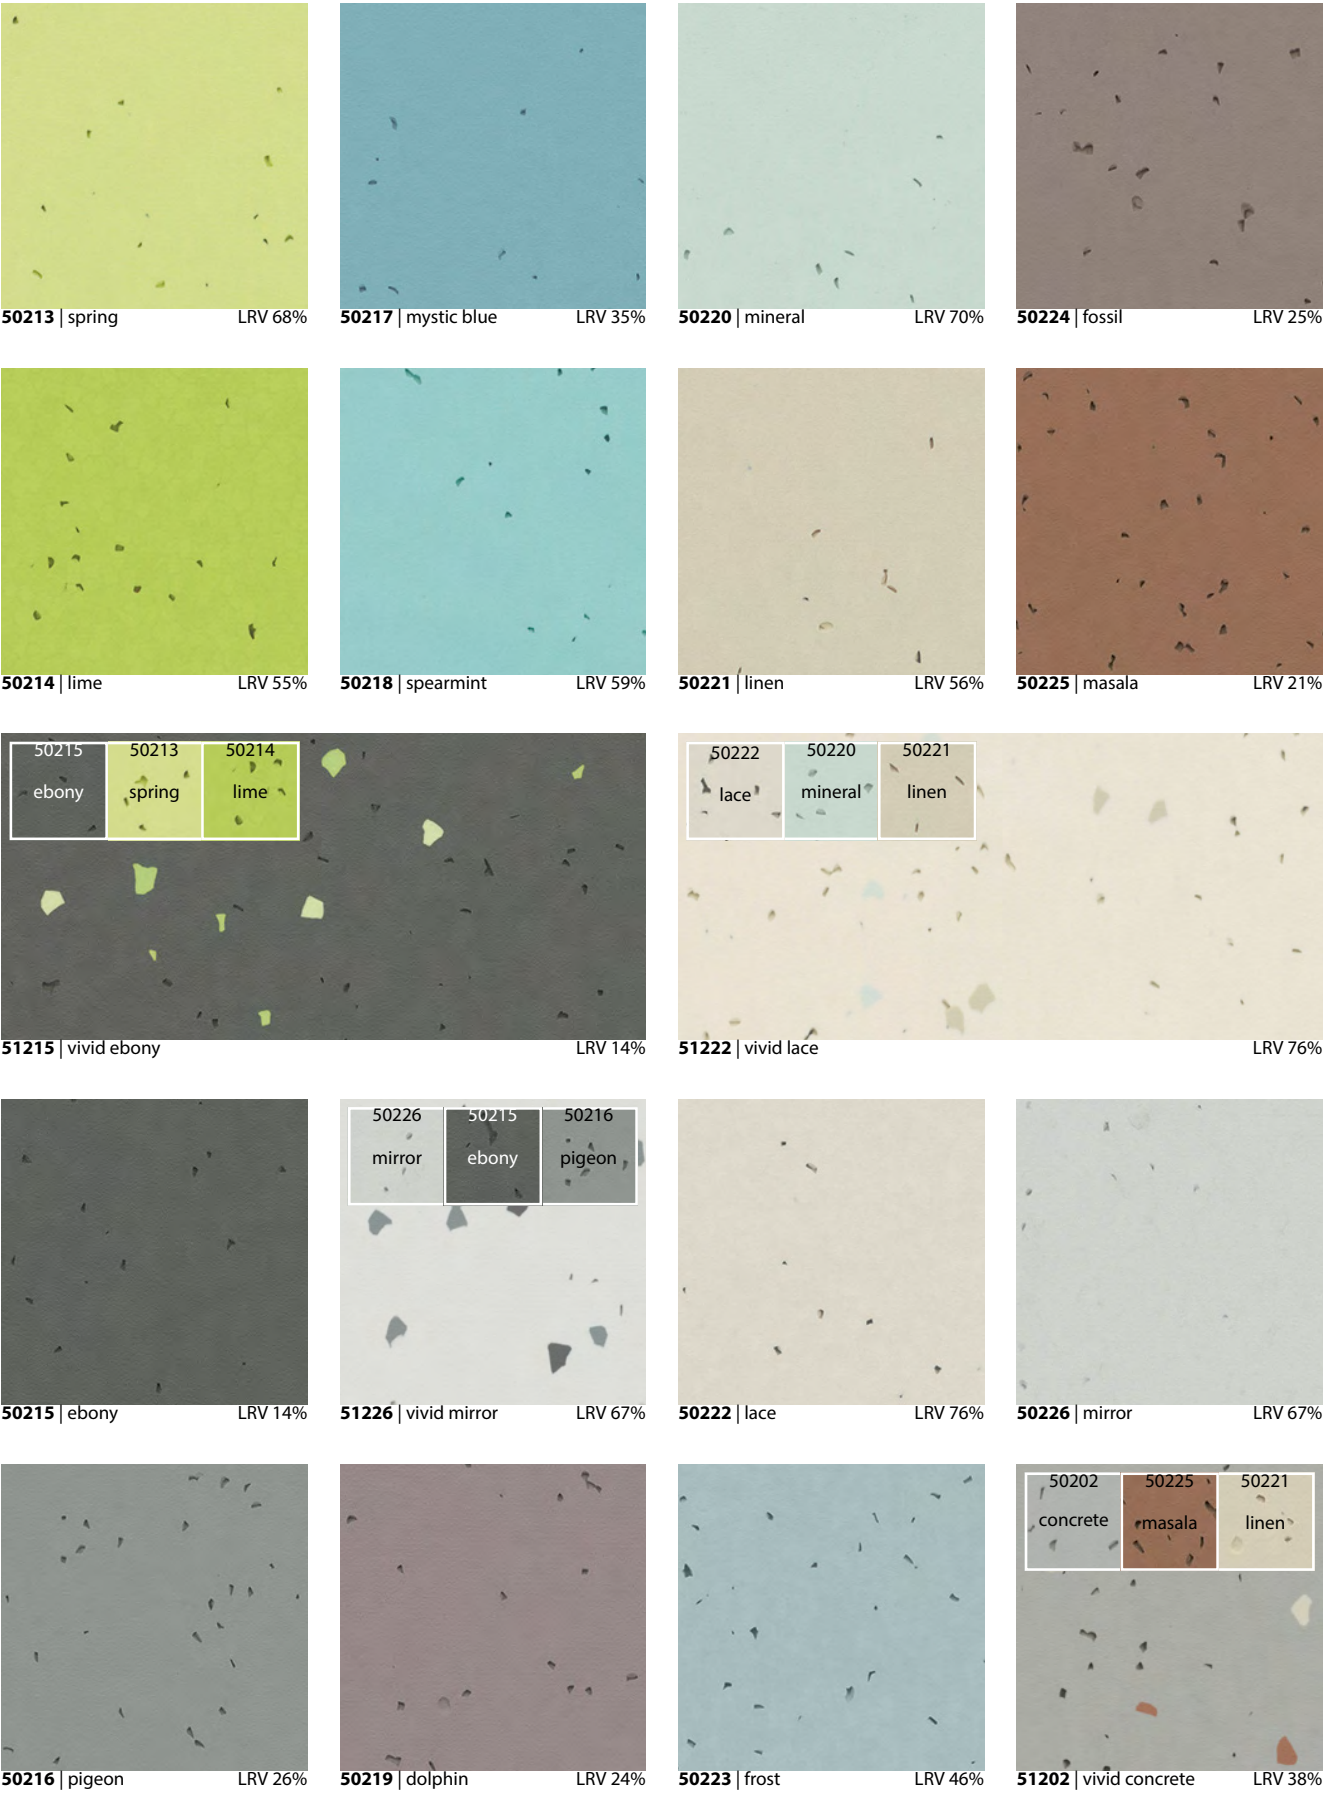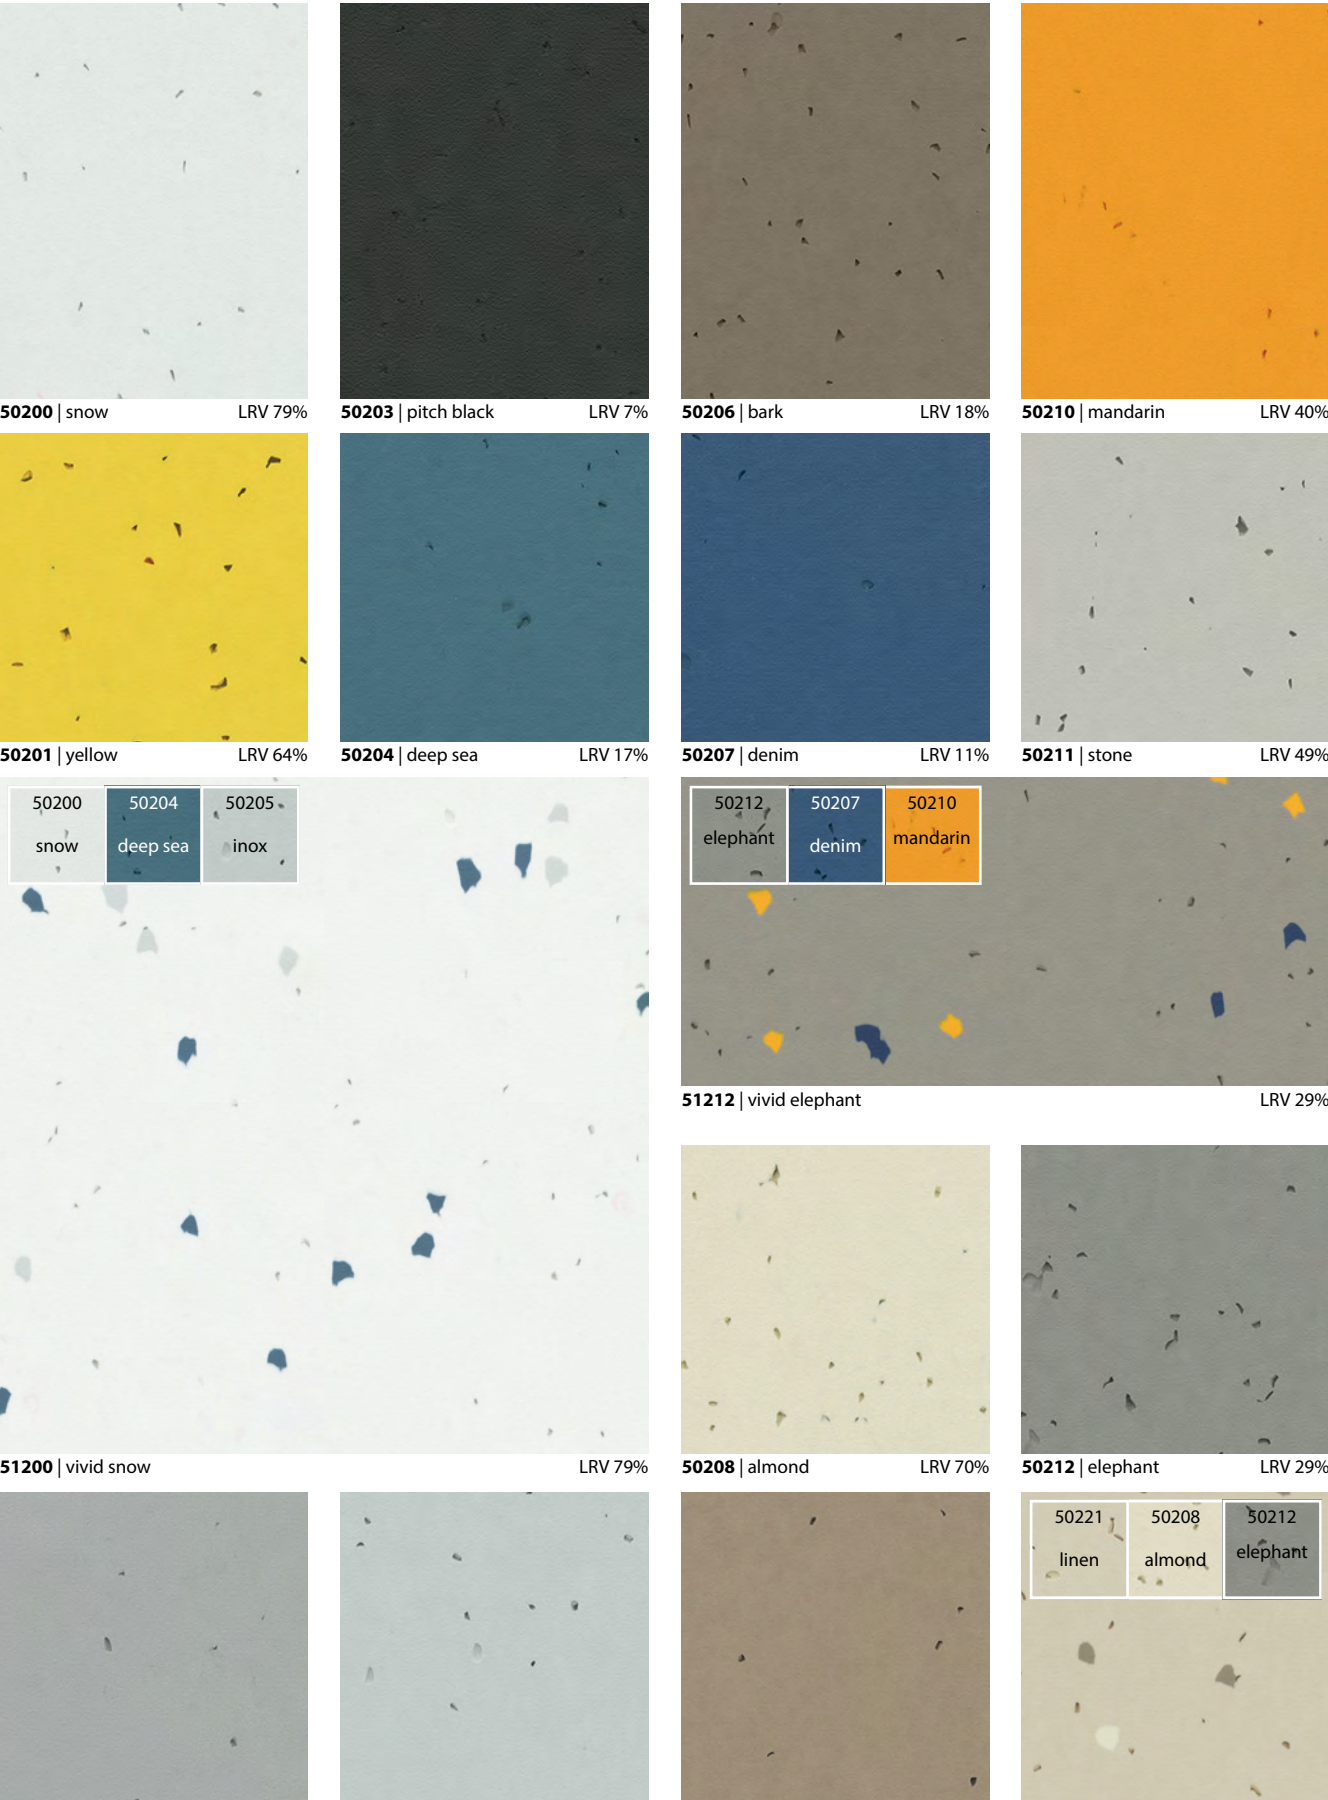




50227 | safflower LRV 31%



50231 | rosebud LRV 61%



50234 | lilac LRV 56%




50239 | ice LRV 58%




50228 | burgundy LRV 11%




50232 | eggplant LRV 7%




50235 | deep emerald LRV 10%




50240 | Yves Klein blue LRV 8%

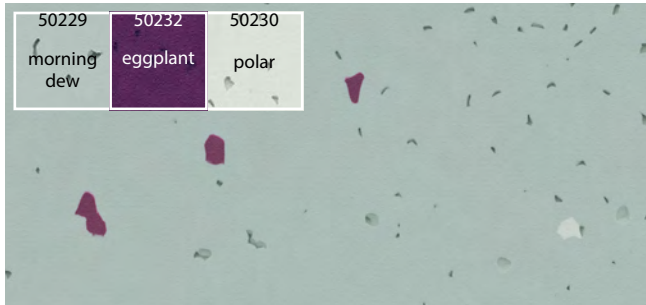

51229 | vivid morning dew LRV 52%

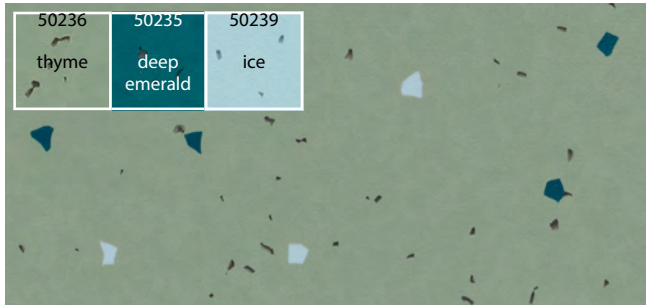

51236 | vivid thyme LRV 30%




50229 | morning dew LRV 52%



51216 | vivid pigeon LRV 26%



50236 | thyme LRV 30%



50238 | seagreen LRV 66%




50230 | polar LRV 68%



50233 | Swedish grey LRV 55%



50237 | mushroom LRV 41%



51211 | vivid stone LRV 49%

Sphera Evolution to innowacyjna wykładzina homogeniczna PVC o unikatowym wzorze wzbogaconym o efekt trójwymiarowości. Intrygujące połączenie wielobarwnego granulatu oraz pigmentów tworzy bardzo atrakcyjne wizualnie wzory niespotykane dotychczas we wzornictwie homogenicznych wykładzin podłogowych.

Wszystkie wykładziny z kolekcji Sphera Evolution są skoordynowane kolorystycznie, co sprawia, że produkt ten można instalować w wielokondygnacyjnych obiektach tworząc spójny wizualnie projekt.



50432 | silver white 50471 | shaded silver white 50401 | silver white pearl



50431 | lapis 50430 | aqua 50470 | shaded aqua



50432 | silver white LRV 79%




50430 | aqua LRV 25%




50433 | peacock LRV 15%




50431 | lapis LRV 8%

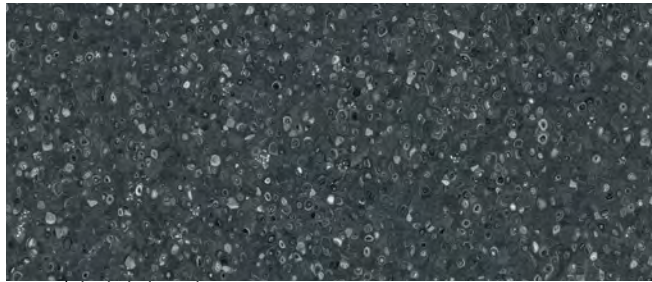


50471 | shaded silver white LRV 10%

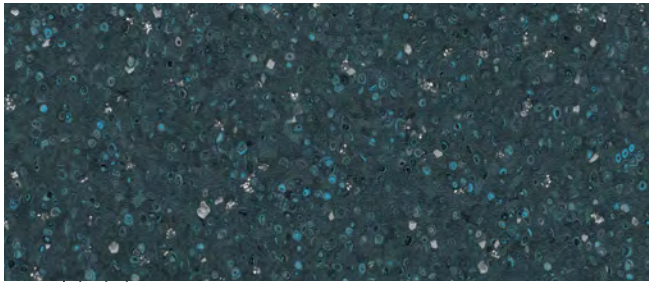

50470 | shaded aqua LRV 8%

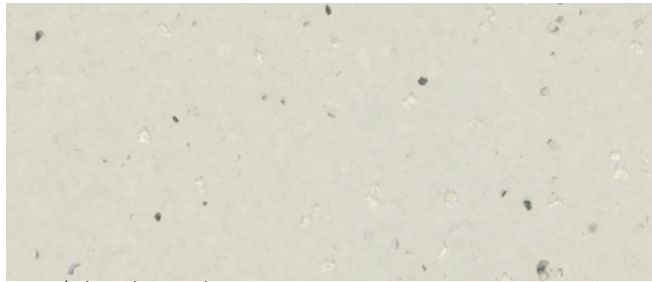

50401 | silver white pearl LRV 71%

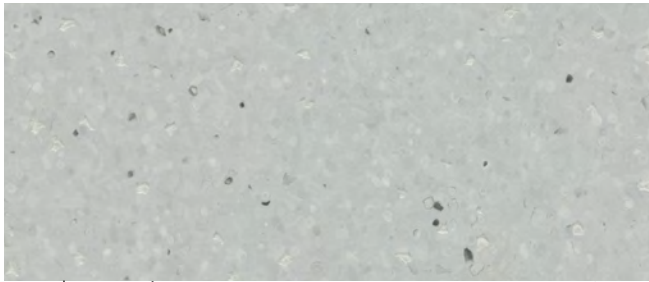

50400 | aqua pearl LRV 59%



50435 | viridian 50402 | sage pearl 50434 | sage



50434 | sage LRV 36%




50436 | lemon LRV 73%



50435 | viridian LRV 16%




50437 | volcano LRV 23%

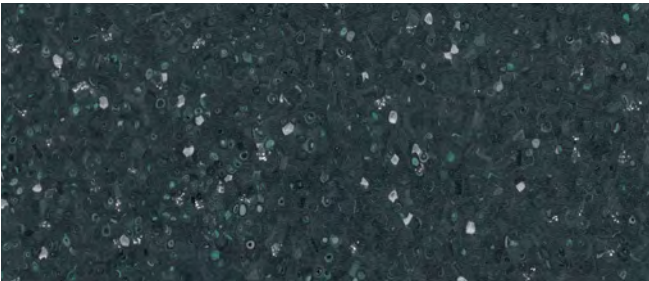


50472 | shaded viridian LRV 8%



50473 | shaded lemon LRV 8%

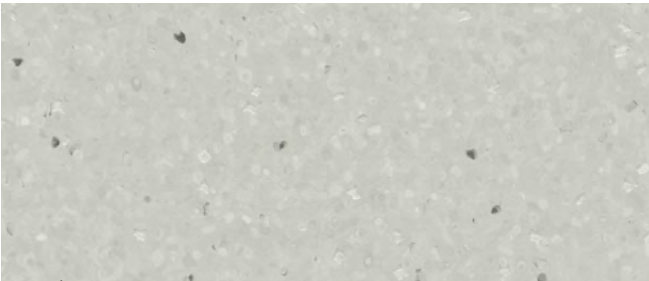

50402 | sage pearl LRV 57%

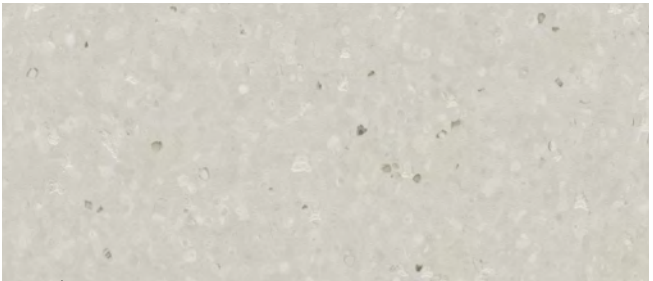

50405 | bronze pearl LRV 60%



50404 | copper pearl 50439 | copper 50438 | marigold



50438 | marigold

LRV 41%



50440 | satin

LRV 58%



50439 | copper

LRV 15%



50441 | bronze

LRV 22%



50474 | shaded copper

LRV 8%




50475 | shaded bronze

LRV 8%



50404 | copper pearl

LRV 61%

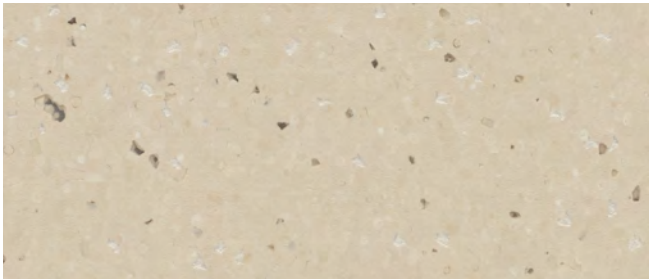

50403 | lemon pearl

LRV 63%




50435 | viridian 50402 | sage pearl 50434 | sage

sphera® essence

Kolekcja Sphera Essence to wykładzina homogeniczna produkowana w nowoczesnej fabryce w Holandii z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii dedykowana do obiektów użyteczności publicznej.


Wzornictwo wykładziny Sphera opracowane zostało przy użyciu nowatorskiej formuły. W efekcie uzyskano unikalny, granitowy wzór z transparentnym granulem, który nadaje podłodze głębi.

W ofercie 25 kolorów: od neutralnych i naturalnych odcieni po wyraziste i energetyczne.

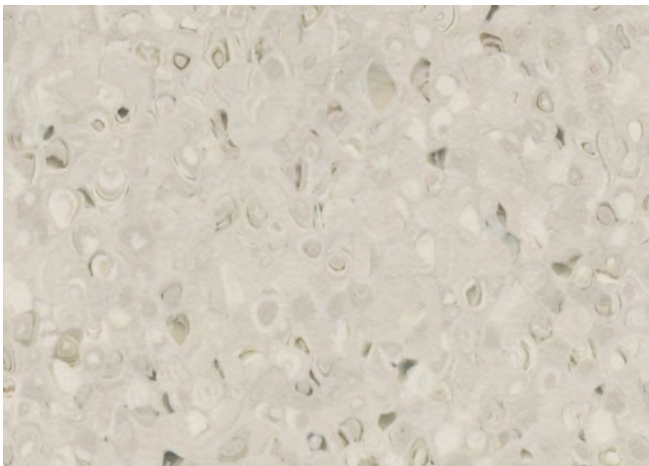

50500 | limestone

LRV59%

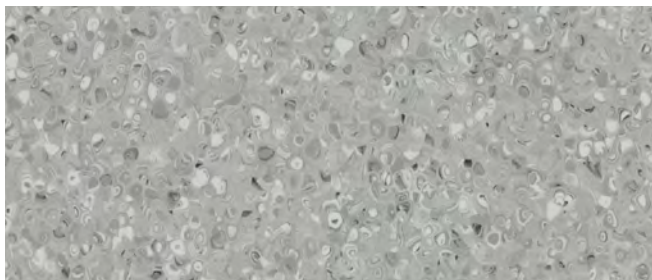


50501 | dawn

LRV 41%




50502 | ash

LRV 53%

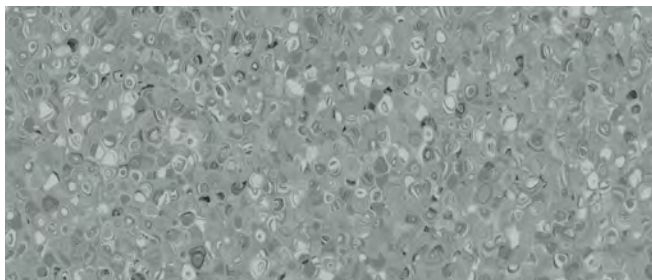

50503 | shark

LRV 39%

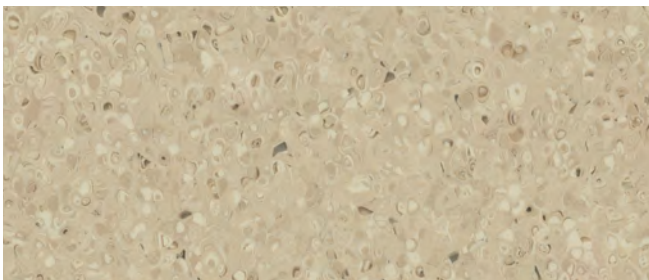


50504 | biscuit

LRV 48%




50505 | hazel

LRV 32%

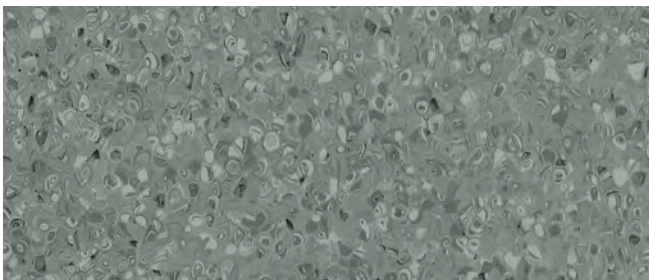


50506 | storm

LRV 21%

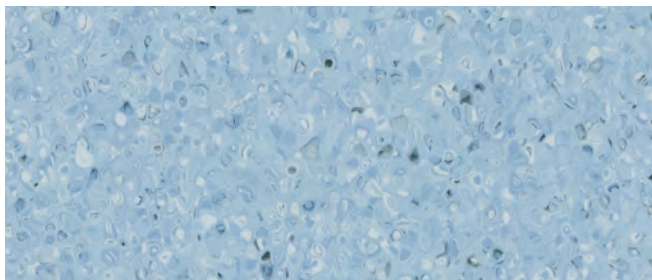

50507 | sky

LRV 45%

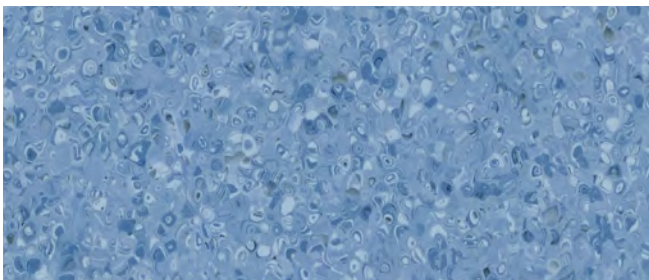


50508 | aqua

LRV 26%






50512 | paper

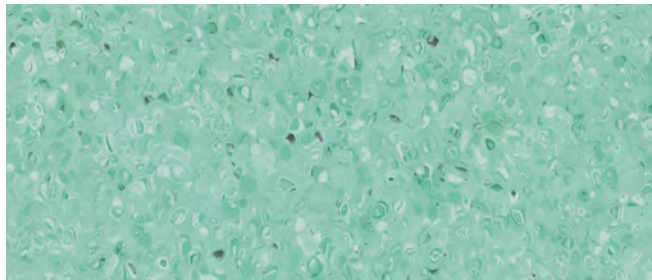


50509 | opal

LRV 52%

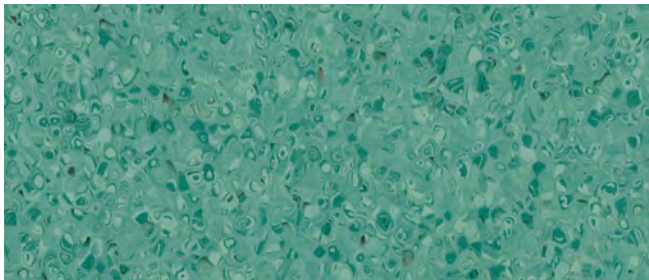

50510 | mineral

LRV 25%

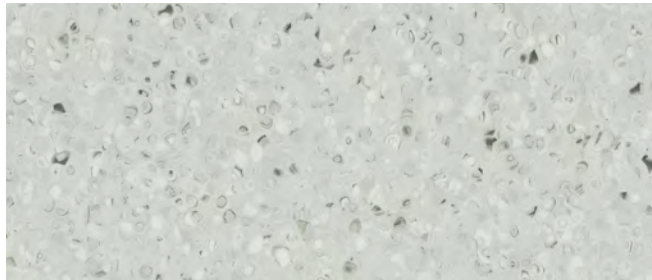


50511 | trout

LRV 62%




50512 | paper

LRV 71%

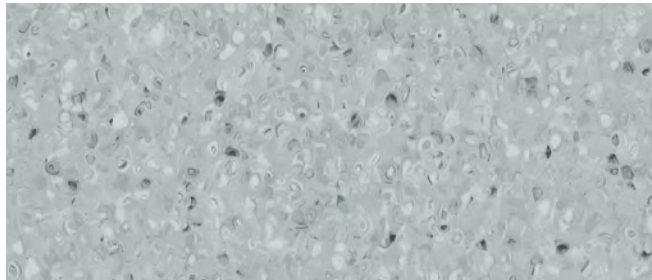


50513 | fog

LRV 50%

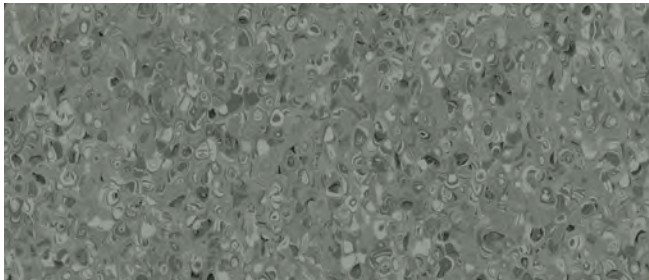


50514 | charcoal

LRV 18%

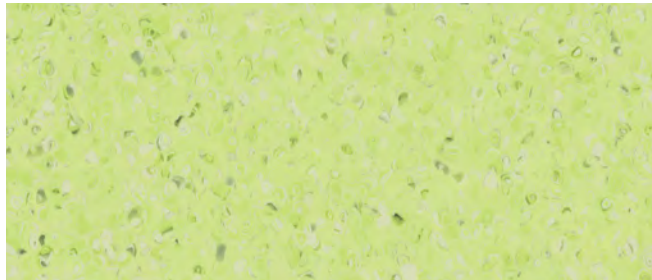


50515 | spring

LRV 60%

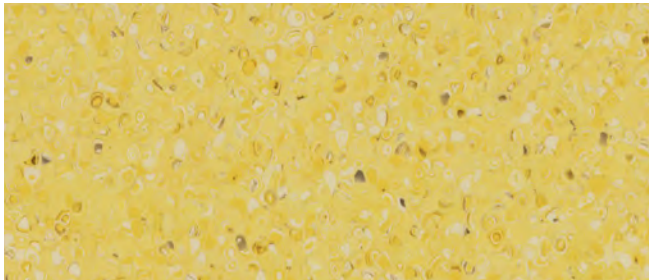

50515 | glow

LRV 58%

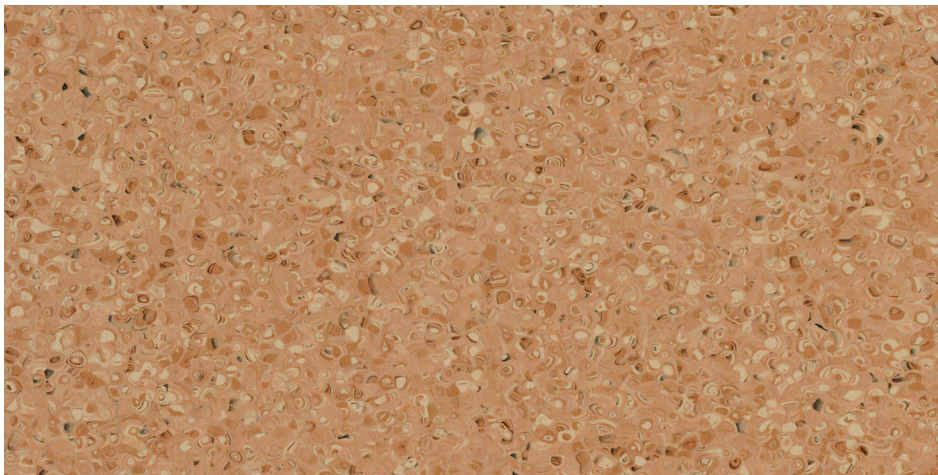

50517 | cotta

LRV 26%



50511 | trout

Piękno niedoskonałości

Wykładzina Fabscrap powstaje z granulek pozostałych z procesu produkcyjnego wykładziny PVC Sphera. Granulki są ponownie wykorzystywane w losowej mieszance kolorów tworząc barwną, pozbawioną ftalanów wykładzinę najwyższej jakości.

Mieszanka granulatu różni się nieznacznie w zależności od partii, co sprawia, że każda podłoga Fabscrap jest unikatowa!

Fabscrap atrakcyjnie wygląda zarówno jako kolorystyczna ‘wstawka’ w zestawieniu z wykładziną Sphera Element o jednobarwnym wzorze, jak i ułożona samodzielnie dając efekt na podłodze, który przyciąga wszystkie spojrzenia.



50000 |

LRV 72%



50004 |

LRV 63%



50018 |

LRV 63%



50037 |

LRV 53%



50004 | 50053 |

sphera® element

Specyfikacja techniczna Wykładzina homogeniczna Sphera Element spełnia wymagania normy EN - ISO 10581  10 lat gwarancji		
	Zawartość składników bez wypełniaczy	EN-ISO 10581 Typ 1
	Grubość całkowita	EN-ISO 24346 2,0 mm
Zabezpieczająca powłoka poliuretanowa		SMART TOP
	Klasyfikacja: obiektowe	EN-ISO 10874 Klasa 34
	Klasyfikacja: przemysłowe	EN-ISO 10874 Klasa 43
	Liczba kolorów	62
	Szerokość rolki	EN-ISO 24341 2 m
	Długość rolki	EN-ISO 24341 ≤ 27 m ~ 26 m
	Waga całkowita	EN-ISO 23997 2 900 g/m²
	Stabilność wymiarowa Wartość typowa	EN-ISO 23999 ≤ 0,4% ~ 0,2%
	Wgniecenie resztkowe Wartość typowa	EN-ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm ~ 0,03 mm
	Odporność na ścieranie (grupa)	EN 660-2 T
	Odporność na krzesła na rolkach	ISO 4918 / EN 425 Nadaje się do krzesel na rolkach
	Trwałość kolorów	ISO 105-B02 ≥ 7
	Giętkość i ugięcie	EN-ISO 24344 Ø 10 mm
	Odporność na zabrudzenia i chemikalia	EN-ISO 26987 Bardzo dobra
	Klasa antypoślizgowości	DIN 51130 R9
	Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych	Tak
	Odporność przeciw grzybom i bakteriom	ISO 846 Dobra, nie sprzyja wzrostowi
Pomieszczenia czyste: emisja cząstek		ISO 14644-1 ISO 4
	TVOC po 28 dniach	ISO 16000-6 ≤ 0,01 mg/ m³
	Analiza LCA (Cykl Życia Produktu)	Analiza Cyklu Życia Produktu zapewnia możliwie najniższy wpływ na środowisko naturalne
	Środowisko naturalne	
	Energia odnawialna	Sphera jest produkowana przy wykorzystaniu w 100% zielonej energii
Sphera spełnia wymogi normy EN 14041		EN 14041  0200301-DoP-605
	Reakcja na ogień	EN 13501-1 B _{f1} -s1, L, NCS
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893 DS: ≥ 0,30
	Ocena zdolności do elektryzacji	EN 1815 ≤ 2 kV
	Przewodność cieplna	EN 12524 0,25 W/(m·K)

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.



sphera® energetic

Specyfikacja techniczna			
Wykładzina homogeniczna Sphera Energetic spełnia wymagania normy EN - ISO 10581			
 			
	Zawartość składników bez wypełniaczy	EN-ISO 10581	Typ 1
	Grubość całkowita	EN-ISO 24346	2,0 mm
Zabezpieczająca powłoka poliuretanowa		SMART TOP	
	Klasyfikacja: obiektowe	EN-ISO 10874	Klasa 34
	Klasyfikacja: przemysłowe	EN-ISO 10874	Klasa 43
	Liczba kolorów	52	
	Szerokość rolki	EN-ISO 24341	2 m
	Długość rolki	EN-ISO 24341	≤ 27 m ~ 26 m
	Waga całkowita	EN-ISO 23997	2 900 g/m²
	Stabilność wymiarowa Wartość typowa	EN-ISO 23999	≤ 0,4% ~ 0,2%
	Wgniecenie resztkowe Wartość typowa	EN-ISO 24343-1	≤ 0,10 mm ~ 0,03 mm
	Odporność na ścieranie (grupa)	EN 660-2	T
	Odporność na krzesła na rolkach	ISO 4918 / EN 425	Nadaje się do krzesel na rolkach
	Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 7
	Giętkość i ugięcie	EN-ISO 24344	Ø 10 mm
	Odporność na zabrudzenia i chemikalia	EN-ISO 26987	Bardzo dobra
	Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R9
	Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych	Tak	
	Odporność przeciw grzybom i bakteriom	ISO 846	Dobra, nie sprzyja wzrostowi
	TVOC po 28 dniach	ISO 16000-6	≤ 0,01 mg/ m³
	Analiza LCA (Cykl Życia Produktu)	Analiza Cyklu Życia Produktu zapewnia możliwie najniższy wpływ na środowisko naturalne	
	Środowisko naturalne		
	Energia odnawialna	Sphera jest produkowana przy wykorzystaniu w 100% zielonej energii	
Sphera Energetic spełnia wymogi normy EN 14041			
  0200301-DoP-605			
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _n -s1,G, NCS
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Ocena zdolności do elektryzacji	EN 1815	≤ 2 kV
	Przewodność cieplna	EN 12524	0,25 W/(m·K)

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.



sphera® evolution

Specyfikacja techniczna				
Wykładzina homogeniczna Sphera Evolution spełnia wymagania normy EN - ISO 10581				
	Zawartość składników bez wypełniaczy	EN-ISO 10581	Typ 1	
	Grubość całkowita	EN-ISO 24346	2,0 mm	
Zabezpieczająca powłoka poliuretanowa		SMART TOP		
	Klasyfikacja: obiektowe	EN-ISO 10874	Klasa 34	
	Klasyfikacja: przemysłowe	EN-ISO 10874	Klasa 43	
	Liczba kolorów	24		
	Szerokość rolki	EN-ISO 24341	2 m	
	Długość rolki	EN-ISO 24341	≤ 27 m ~ 26 m	
	Waga całkowita	EN-ISO 23997	2 900 g/m²	
	Stabilność wymiarowa Wartość typowa	EN-ISO 23999	≤ 0,4% ~ 0,2%	
	Wgniecenie resztkowe Wartość typowa	EN-ISO 24343-1	≤ 0,10 mm ~ 0,03 mm	
	Odporność na ścieranie (grupa)	EN 660-2	T	
	Odporność na krzesła na rolkach	ISO 4918 / EN 425	Nadaje się do krzesel na rolkach	
	Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 7	
	Giętkość i ugięcie	EN-ISO 24344	Ø 10 mm	
	Odporność na zabrudzenia i chemikalia	EN-ISO 26987	Bardzo dobra	
	Odporność przeciw grzybom i bakteriom	ISO 846	Dobra, nie sprzyja wzrostowi	
	Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R9	
	Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych	Tak		
Pomieszczenia czyste: emisja cząstek		ISO 14644-1	ISO 4	
	TVOC po 28 dniach	ISO 16000-6	≤ 0,01 mg/ m³	
	Analiza LCA (Cykl Życia Produktu)	Analiza Cyklu Życia Produktu zapewnia możliwie najniższy wpływ na środowisko naturalne		
	Środowisko naturalne			
	Energia odnawialna	Sphera jest produkowana przy wykorzystaniu w 100% zielonej energii		
Sphera spełnia wymogi normy EN 14041				
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _n -s1, L, NCS	
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30	
	Ocena zdolności do elektryzacji	EN 1815	≤ 2 kV	
	Przewodność cieplna	EN 12524	0,25 W/(m·K)	

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.



sphera® essence

Specyfikacja techniczna

Wykładzina homogeniczna Sphera Essence spełnia wymagania normy EN - ISO 10581



	Zawartość składników bez wypełniaczy	EN-ISO 10581	Typ 1; zawartość > 55%
	Grubość całkowita	EN-ISO 24346	2,0 mm
	Zabezpieczająca powłoka poliuretanowa		SMART TOP
	Klasyfikacja: obiektowe	EN-ISO 10874	Klasa 34
	Klasyfikacja: przemysłowe	EN-ISO 10874	Klasa 43
	Liczba kolorów		18
	Szerokość rolki	EN-ISO 24341	2 m
	Długość rolki	EN-ISO 24341	± 25 m
	Waga całkowita	EN-ISO 23997	2 900 g/m²
	Stabilność wymiarowa	EN-ISO 23999	≤ 0,2 %
	Wgniecenie resztkowe <i>Wymagania normy</i>	EN-ISO 24343-1	≤ 0,03 mm <i>~ 0,10 mm</i>
	Odporność na ścieranie (grupa)	EN 660-2	T
	Odporność na krzesła na rolkach	ISO 4918 / EN 425	Bardzo dobra
	Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 6
	Giętkość i ugięcie	EN-ISO 24344	Ø 10 mm
	Odporność na zabrudzenia i chemikalia	EN-ISO 26987	Bardzo dobra
	Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R9
	Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych		Tak
	Odporność przeciw grzybom i bakteriom	ISO 846	Dobra, nie sprzyja wzrostowi
	Nadaje się na ogrzewanie podłogowe		Tak
	TVOC po 28 dniach	ISO 16000-6	< 10 µg/ m³
Sphera spełnia wymogi normy EN 14041			
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _f -s1
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Ocena zdolności do elektryzacji	EN 1815	≤ 2 kV
	Przewodność cieplna	EN 12524	0,25 W/(m·K)

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.



fabscrap®

Specyfikacja techniczna

Fabscrap spełnia wymagania normy EN-ISO 10582



	Zawartość składników bez wypełniaczy	EN ISO 10581	Typ 1
	Grubość całkowita	EN-ISO 24346	2,00 mm
	Zabezpieczająca powłoka poliuretanowa		SMART TOP
	Ilość kolorów w kolekcji		4
	Klasyfikacja: obiektowe	EN-ISO 10874	Klasa 34
	Klasyfikacja: przemysłowe	EN-ISO 10874	Klasa 43
	Szerokość rolki	EN-ISO 24341	2 m
	Długość rolki	EN-ISO 24341	≤ 27 m ~ 26 m
	Waga całkowita	EN-ISO 23997	2,9 kg/m²
	Stabilność wymiarowa	EN-ISO 23999	< 0,20 %
	Wgniecenia resztkowe	EN-ISO 24341	≤ 0,03 mm
	Odporność na krzesła na rolkach	EN 425	Bardzo dobra
	Odporność na ścieranie (grupa)	EN 660-2	Grupa T
	Trwałość kolorów	ISO 105-B02	≥ 7
	Giętkość i ugięcie	EN-ISO 24344	ø 10 mm
	Odporność na zabrudzenia i chemikalia	EN-ISO 26987	Bardzo dobra
	Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R9
	Szczelność	EN 13553	Tak
	Odporność przeciw grzybom i bakteriom	EN 846	Dobra, nie sprzyja wzrostowi
EN 14041 0200301_DoP_605			
Wszystkie wykładziny z kolekcji Fabscrap spełniają wymagania normy EN 14041			
	TVOC po 28 dniach	ISO 16516	≤ 0,01 mg/m³
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _f - s1, NCS
	Klasa antypoślizgowości	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Ocena zdolności do elektryzacji	EN 1815	< 2 kV
	Przewodność cieplna	EN 12524	0,25 W/(m·K)
	Zawartość określonych substancji niebezpiecznych	EN 14041	Zgodne. Niedodawane

Powyższe informacje mogą ulec modyfikacji na rzecz dalszej poprawy.

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.



ZAPRASZAMY DO SHOWROOMU **FORBO** W WARSZAWIE

Showroom Forbo, zlokalizowany w Hali Koszyki w Warszawie, to miejsce stworzone dla architektów, projektantów wnętrz oraz inwestorów, którzy poszukują odpowiedniego rozwiązania podłogowego.

W jednym miejscu można zapoznać się z najszerszą na rynku ofertą wykładzin obiektowych: płytek dywanowych Tessera, paneli LVT Allura, naturalnej podłogi Marmoleum czy wykładzin flokowanych Flotex.

Przestrzeń podłogową tworzą unikatowe aranżacje z kolekcji Forbo, które powstały we współpracy z architektami i projektantami.





Wykładziny Homogeniczne (2021)

Forbo Flooring Systems, część szwajcarskiej Grupy Forbo, oferuje pełną gamę wykładzin do zastosowań domowych i obiektowych. Wysokiej jakości elastyczne wykładziny linoleum, PVC, dywanowe łączą w sobie funkcjonalność, kolorystykę i wzornictwo – tworząc gotowe rozwiązania do każdego pomieszczenia.

Biuro:

Forbo Flooring Polska
ul. Jeleniogórska 16
60-179 Poznań, Polska
Telefon: +48 61 862 13 82
Fax: +48 61 622 71 75
E-mail: info.pl@forbo.com
www.forbo-flooring.pl

