

WYKŁADZINA DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH



tessera® earthscape


KAŻDY WZÓR
TESSERA EARTHSCAPE
TO KOMPILACJA
4 ZINTEGROWANYCH KOLORÓW,
KTÓRE W POŁĄCZENIU
Z TEKSTURĄ TWORZĄ
ZRÓŻNICOWANĄ I POZORNIE
NIESKOŃCZONĄ POWIERZCHNIĘ
W KTÓREJ POCZUJESZ SIĘ **BLIŻEJ**
NATURY.

- Wysoka gramatura aż 978 g / m², która zapewnia bogatą teksturę i komfort pod stopami
- 57% materiałów z recyklingu w masie
- 100% włókien barwionych w masie Invista Antron® Lumena poliamid 6.6, zapewniającej wytrzymałość i trwałość koloru.

tessera® earthscape



3256 | METEOR

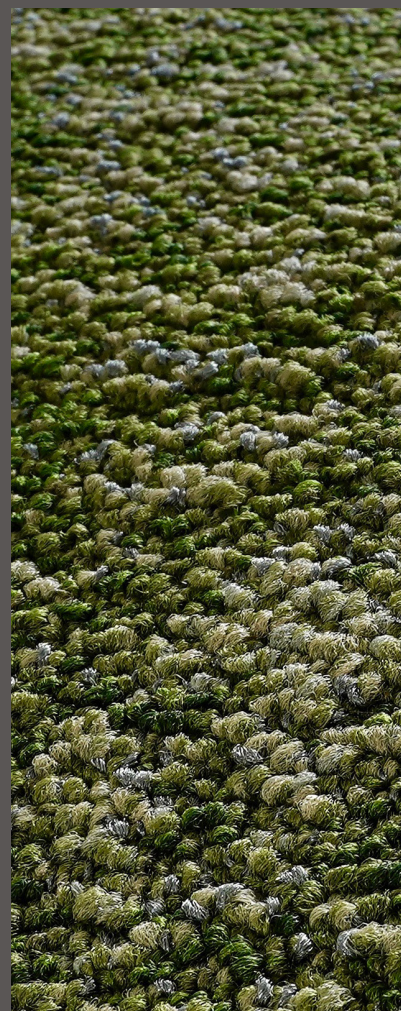

3260 | SAVANAH

tessera® earthscape

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com



3253 | QUAKE



3258 | TERRAIN



3257 | STRATA




3250 | ICEBERG




3261 | OASIS

Specyfikacja techniczna			10 lat gwarancji
Tessera Earthscape spełnia wymogi normy EN 1307			
Opis			
Płytki dywanowe pętłkowe o strukturalnym runie			
Wymiary/ ilość płytek w opakowaniu	50 cm x 50 cm/ 4 m² w opakowaniu		
Grubość całkowita	7,1 mm ± 10%		
Wysokość włókna	4 mm ± 0,5 mm		
Klasyfikacja: obiektowe	EN 1307	Klasa 33; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych	
Ilość kolorów w kolekcji	12		
Waga całkowita	4493 g/m² ± 10%		
Budowa włókna	100% Invista Antron® Lumena poliamid 6.6		
Metoda barwienia	100% na wskroś		
Waga runa	978 g/m² ± 10%		
Gęstość ściegu	208 032 tuftów na m² ± 10%		
Podłoże pierwszorzędowe	Poliester		
Podłoże drugorzędowe	Podłoże ProBac na włókninie poliestrowej z wypełniaczem mineralnym oraz niską zawartością modyfikowanego bitumu. Zawiera ponad 76% materiału z recyklingu.		
Stabilność wymiarowa	BS EN 986	≤ 0,4%	
Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	ISO 10140-3	ΔL _w = 26 dB	
Pochłanianie dźwięku	ISO 354	0,15	
Odporność na krzesła na rolkach	BS EN 985: 2001	Minimalna wartość R: ≥ 2,40	
Trwałość kolorów	BS EN ISO 105 B02	≥ 5	
Środowisko naturalne			
Energia odnawialna	Wszystkie kolekcje Tessera są produkowane przy wykorzystaniu w 100% “zielonej energii”.		
Materiał z recyklingu	Produkcja odbywa się przy ponad 57% wykorzystaniu materiałów przetworzonych.		
Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń	Spełnia standardy jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń 01350.		
Ska	Spełnia kryteria klasyfikacji Ska dla wykładzin elastycznych M12 w placówkach biurowych, handlowych i edukacyjnych.		
Gwarancja	Płytki Tessera Earthscape mają 10-letnią gwarancję w warunkach intensywnego użytkowania, o ile są profesjonalnie zamontowane przez uznanego wykonawcę i regularnie konserwowane zgodnie z obowiązującą instrukcją Tessera.		
Prodis-GUT	www.pro-dis.info	3140E7F6	
Tessera Earthscape spełnia wymogi normy EN 14041			CE EN 14041
Kod produktu	EN 14041	1170100-DoP-306	
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _{f1} - s1, G, NCS	
Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30	
Napięcie elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kV	
Odporność termiczna	ISO 8302	0,079 m² K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.	

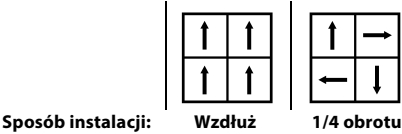

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

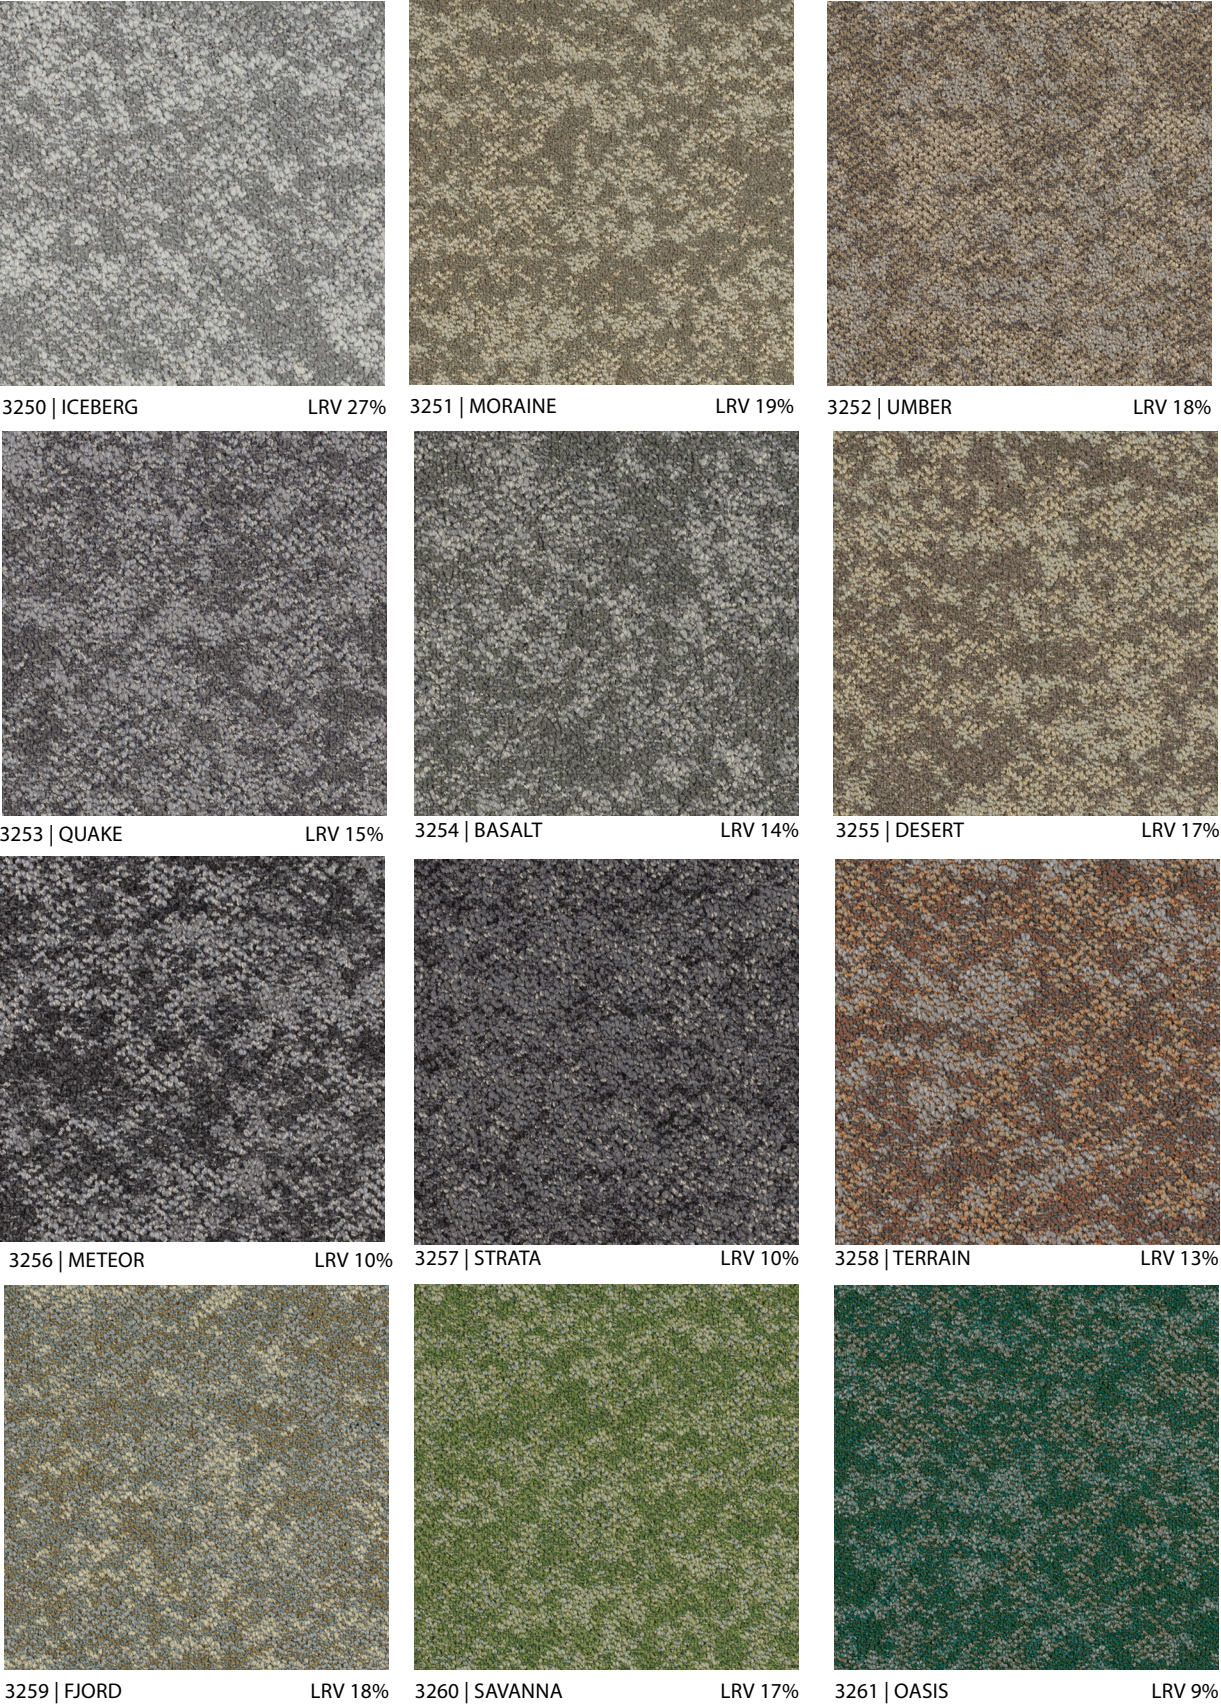

Waldemar Kulikowski tel. 695 888 997
Warszawa, Łódź

Andrzej Chłopek tel. 695 774 363
Gdańsk, Bydgoszcz

Więcej informacji u doradcy:

Dariusz Mańczak tel. 695 444 669
Poznań, Wrocław

Ewa Korbel tel. 607 054 553
Katowice, Kraków