

WYKŁADZINA DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH




tessera[®] in-touch


WYKŁADZINA TESSERA IN-TOUCH TO NOWA KOLEKCJA WYKŁADZIN DYWANOWYCH INSPIROWANA RĘCZNIE TKANYMI MATERIAŁAMI.

- 10 wzorów z kolorystyką inspirowaną naturą i gradientem odcieni rozchodzących się po całej szerokości deski.
- Paleta kolorystyczna oferująca 5 par paneli, które umożliwiają płynne bądź kontrastujące przejścia kolorów na powierzchni podłogi.
- Wytrzymałe i barwione w masie włókna Invista.
- Przyjazna środowisku – nawet do 60% składników pochodzących z recyklingu.
- Doskonałe właściwości akustyczne: redukcja dźwięków aż o 27 dB.

tessera® in-touch

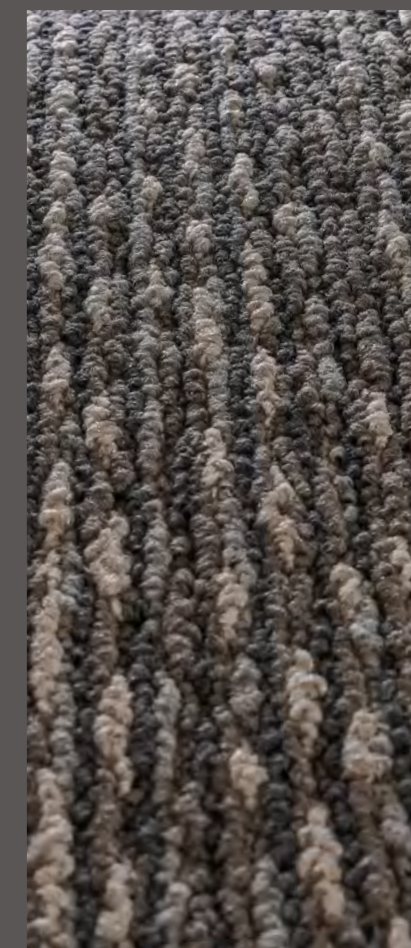

3306 | MACRAME

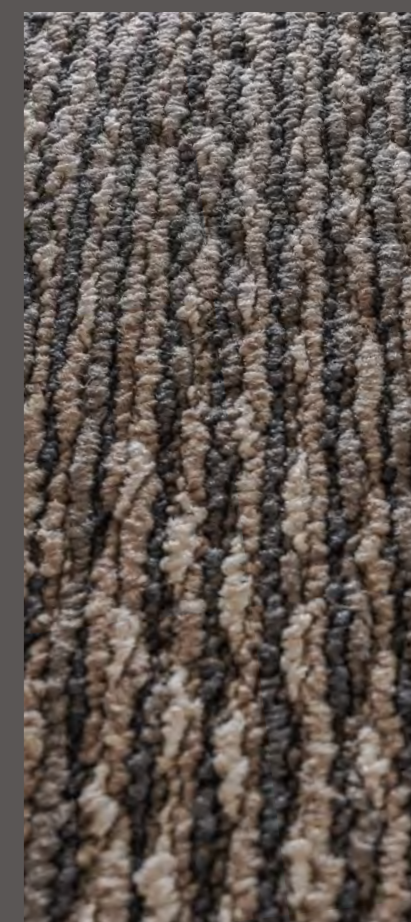

3307 | CROCHET

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com



3304 | COLLAGE



3305 | ORIGAMI

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com



3300 | WATERCOLOR



3301 | FRESCO



3302 | SCRIBE



3303 | CALLIGRAPHY

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com



3302 | SCRIBE



3304 | COLLAGE

Specyfikacja techniczna

Tessera In-touch spełnia wymogi normy EN 1307



Opis	Płytki dywanowe w formie paneli o zróżnicowanej strukturze runa	
Wymiary/ ilość płytek w opakowaniu	100 cm x 25 cm / 15 szt. (4 m ² w opakowaniu)	
Grubość całkowita	7,4 mm ± 10%	
Wysokość włókna	4,2 mm ± 0,5 mm	
Klasyfikacja: obiektowe	EN 1307	Klasa 33; produkt dostosowany do każdego rodzaju instalacji obiektowych
Ilość kolorów w kolekcji	10	
Waga całkowita	4 355 g/ m ² ± 10%	
Budowa włókna	100% Antron Lumena Polyamide 6,6, BCF	
Metoda barwienia	Na wskroś	
Waga runa	840 g/ m ² ± 10%	
Gęstość ściegu	217 488 tuftów na m ² ± 10%	
Podłoże pierwszorzędowe	Poliester/ Poliamid	
Podłoże drugorzędowe	Modyfikowane podłoże bitumiczne i poliester	
Klasa komfortu	EN 1307	LC 2
Stabilność wymiarowa	BS EN 986	≤ 0,2%
Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	ES-ISO 717-2/ ISO 10140-3	ΔL _w = 27 dB
Pochłanianie dźwięku	PN EN ISO 354	α _w = 0,15 (H)
Odporność na krzesła na rolkach	BS EN 985	Minimalna wartość R: ≥ 2,40
Trwałość kolorów	BS EN ISO 105 B02	≥ 5
Środowisko naturalne	Surowce wykorzystywane do produkcji płytek mają niską zawartość VOC; produkcja odbywa się przy wykorzystaniu do 59% materiałów przetworzonych.	
Wszystkie kolekcje Tessera są produkowane przy wykorzystaniu w 100% "zielonej energii".		
CRI	Spełnia standardy jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń 01350	
Gwarancja	Płytki Tessera In-touch mają 10-letnią gwarancję w warunkach intensywnego użytkowania o ile są profesjonalnie zamontowane przez uznanego wykonawcę i regularnie konserwowane zgodnie z obowiązującą instrukcją Tessera.	
Ska	Spełnia kryteria klasyfikacji Ska dla wykładzin elastycznych M12 w placówkach biurowych, handlowych i edukacyjnych	
Sposób instalacji	 Kierunkowo Cegielka Z przesunięciem o pół modułu Metoda Przeplatana Jodelka klasyczna Podwójna jodelka klasyczna	
Tessera In-touch spełnia wymogi normy EN 14041		
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30
Opór elektryczny	BS ISO 10965 i EN 1815	< 1 x 10 ⁹ Ω: rozpraszająca ładunki statyczne. Napięcie elektrostatyczne < 2 kV
Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	ISO 8302:1991	0,018 m ² K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe



3306 | MACRAME

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.





3306 | MACRAME LRV 13



3307 | CROCHET LRV 14



3304 | COLLAGE LRV 15



3305 | ORIGAMI LRV 18



3308 | TAPESTRY LRV 12



3303 | CALLIGRAPHY LRV 10



3301 | FRESCO LRV 13



3300 | WATERCOLOUR LRV 15



3309 | EMBROIDERY LRV 13



3302 | SCRIBE LRV 10

Więcej informacji u doradcy:

Waldemar Kulikowski tel. 695 888 997
Warszawa, Łódź

Andrzej Chłopek tel. 695 774 363
Gdańsk, Bydgoszcz

Dariusz Mańczak tel. 695 444 669
Poznań, Wrocław

Ewa Korbel tel. 607 054 553
Katowice, Kraków